

Renewable Energy Technologies I

Hinweise zu den Kärtchen

Ziele der Vorlesung

Diese Frage ist nicht ganz erst gemeint, da Lernziele jedoch sehr wichtig sind, solltest du wenigstens wissen was das Ziel gewesen wäre.

Analysierte Zeitpunkte

- Referenzpunkt (z. B. Kyoto-Vereinbarung)
- statistische Daten Verfügbar
- Zielzeitpunkt von Energie Schweiz und Kyoto
- \approx Zeitpunkt des maximalen globalen CO₂ Ausstosses
- maximaler zeithorizont ökonomischer Modelle
- relevant für globale Klimaänderung; Zielzeitpunkt für weitreichenden Umbau des Energiesystem

Energieverbrauch pro Person

2

Antwort

- Realistisches Potential der erneuerbaren Energien
- Vergleich mit anderen Optionen nach diversen Kriterien
- Verfügbarkeit der fossilen Energieträgern
- Rolle des Wasserstofs als Energieträger
- Motivation der Vorlesung ist Ihr Interesse! \Rightarrow Die Vorlesung gibt es also nur wegen uns!
- Aktive Auseinandersetzung mit dem Stoff in den Übungen
- Erfolgreiche Teilnahme (das hast du bereits hinter dir).

0

Antwort

Die Kärtchen wurden für die Prüfung nach dem WS 2005/2006 bei A. Wokaun und A. Steinfeld geschrieben.

Unterlagen:

Diverse Folien die in der Vorlesung verteilt wurden
Übungen

<http://eem.web.psi.ch/Teaching/Teaching.html>

Erstellt von: Thomas Kuster (5. Semester, D-UWIS)

Verfügbar via: <http://fam-kuster.ch>

6

Antwort

1 kW = 1 kWh / h = 1kWh / a

0.08 kW Bedarf des menschlichen Organismus

0.25 kW Verbrauch des Jägers und Sammlers

0.6 kW sesshafter Ackerbauer (noch heute in wenig entwickelten Ländern)

5 kW Schweiz, Japan

6 kW Westeuropa

11 kW USA

Weltdurchschnitt heute: \approx 2 kW

- global 12 TW (6 Milliarden Menschen)
- Primärenergieverbrauch $370 \text{ ET} = 370 \cdot 10^{18} \text{ J}$ (1990 bis 2000)

4

Antwort

1990 Referenzpunkt (z. B. Kyoto-Vereinbarung)

2000 statistische Daten Verfügbar

2010 Zielzeitpunkt von Energie Schweiz und Kyoto

2020 \approx Zeitpunkt des maximalen globalen CO₂ Ausstosses

2050 maximaler zeithorizont ökonomischer Modelle

2100 relevant für globale Klimaänderung; Zielzeitpunkt für weitreichenden Umbau des Energiesystem

Energieverbrauch und Emissionen

Typische Kennzahlen

410 EJ = $410 \cdot 10^{18}$ J zusätzlich 20-60 EJ (5-15%) nicht-kommerzielle Biomasse

Energieträger und ihre Anteile am globalem Energieverbrauch

Empfehlungen des IPCC

Langform von IPCC

Verfügbarkeit fossiler Ressourcen

10

Kohle 25% (Anteil abnehmend)

Erdöl 38% (Anteil seit \approx konstant)

Kernenergie 7%

Wasserkraft 6%

Antwort

8

410 EJ = $410 \cdot 10^{18}$ J entsprechen:

- 12 Milliarden Tonnen (Gt) Steinkohleeinheiten
- 9 Milliarden (Gt) Öläquivalenten

\Rightarrow

- 8 Gt Kohlenstoffemissionen (6 Gt energiebedingt und 2 Gt aus Brandrodungen)

Antwort

14

- Produktion folgt der Entdeckung der Reserven mit \approx 30 Jahren Verspätung.
- Wenige echte neue Erdölfunde seit 1980
- Förderpeak des Erdöls innerhalb der nächsten 10 Jahre

Antwort

12

- globaler Temperaturanstieg auf $+2^\circ$ beschränken
- CO₂ Konzentration auf 550 ppmv stabilisieren
- Emission bis 2100 auf 5 Gt C/a (Heute 6 Gt + 2 Gt)
- Ziel $<$ Gt C/a im Jahr 2200 (EU im Jahr 2100), dann weitere Absenkung

Antwort

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change

Erdöl

- URR
- Peak of Oil

Erdgas

Reichweite der Reserven und Ressourcen

Reserven und Ressourcen

- Kohle
- Erdöl
- Erdgas
- Uran

Heizwert und Kohlenstoffintensität

- Steinkohle
- Erdöl
- Erdgas
- Biomasse

Reserven statische Reichweite 65 Jahre

Ressourcen zusätzliche Reichweite 80 Jahre

Abbau der Methanhydrate ökonomisch unwahrscheinlich, ökologisch problematisch

URR (Ultimate Recoverable Resources) Abschätzung der Summe allen förderbaren Öles weltweit. URR = 1950 bis 3500 Gb

Peak of Oil Förderpeak bei der Hälfte der URR: jetzt falls URR = 2000 Gb, 2025 falls URR = 3500 Gb

1 Gb = 1 Gigabarrel = 10^9 barrel

1 Tonne = 7.3 barrel

1 barrel = 158.987294928 l falls es ein U.S. Fass ist;-)

	Kohle	Erdöl	Erdgas	Biomassen
unterer Heizwert [MJ/kg]	29	42	49	18
oberer Heizwert [MJ/kg]	30	44	54	
kg CO ₂ /MJ	0.09	0.08	0.05	neutral

	Kohle	Erdöl	Erdgas	Uran
Reserven 2001 [EJ]	19600	6400	5100	1600
Reichweite* [a]	200	44	55	60
Ressourcen 2001 [EJ]	116000	3500	6900	>1000
Reichweite** [a]	300		18	?

* bezogen auf heutige Jahresförderung

** relativ zum Total von 382 EJ

Kaya Gleichung

Optionen zur Reduktion des CO₂-Ausstosses (Mitigation)

Effizienzsteigerung


Entwicklung der Primärenergieverteilung

- Beschränkung der Nachfrage nach Energiedienstleistungen \Rightarrow Verhaltensänderung, Wertesystem
- Höherer Effizienz, beim Erbringen von Energiedienstleistungen
- Substitution der Primärenergie-Rohstoffe durch solche mit geringerer Kohlenstoffintensität \Rightarrow Einsatz von Erdgas und von erneuerbaren Energien
- CO₂-Sequestrierung: Rückhalten des CO₂ vor der Emission in die Atmosphäre (geologisch, in Ozeanen, in Senken)

Mitigation (engl.) = Milderung

$$\text{Totale CO}_2\text{-Emissionen} = \text{Weltbevölkerung} \cdot \frac{\text{GDP}}{\text{Person}} \cdot \frac{\text{Energie}}{\text{GDP}} \cdot \frac{\text{CO}_2}{\text{Energie}}$$

GDP (Gross domestic product) Bruttoinlandsprodukt, Maß für die wirtschaftliche Leistung eines Landes

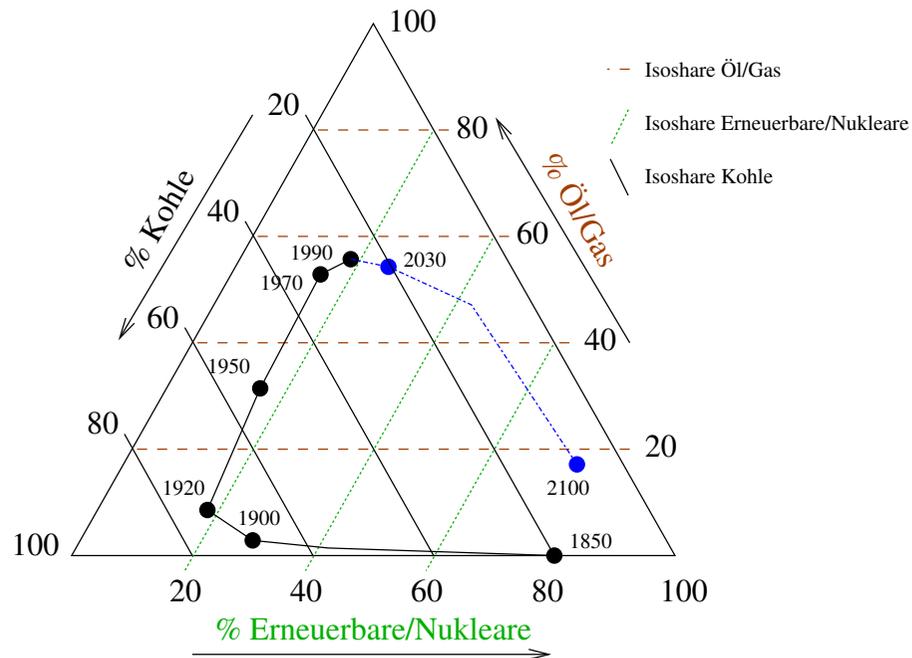

Geringere Verluste bei der Umwandlung von...

- Primärenergie in Sekundärenergie (z. B. Rohöl \Rightarrow Benzin)
- Sekundärenergie in Endenergie (z. B. Erdgas \Rightarrow Elektrizität)
- Endenergie in Nutzenergie (z. B. Benzin \Rightarrow mechanische Arbeit)

Erbringen der Dienstleistung mit weniger Nutzenergie (z. B. Transport in Leichtfahrzeugen, Telekommunikation (Videokonferenz anstelle über den grossen Teich zu fliegen))

Kyoto Trends

Szenarien mit CO₂-Politik

Externe Kosten

- CO₂
- SO₂
- NO_x
- PM₁₀

Szenario der 2000 W-Gesellschaft

Ziele des CO₂ Gesetz der Schweiz

Externe Kosten in folgen Luftverschmutzung pro Tonne

Region/Schadstoffe	SO ₂	NO _x	PM ₁₀
EU-15 (2004 in EUR ₂₀₀₀)	2940	2910	117000
Schweiz (2000, in USD)	7500	9400	11000
Asien (2000, in USD)	2000	1100	2300
Südamerika (2000, in USD)	150	200	450
Welt (???, in ???)	1800	1200	2500

Wieso kostet der Feinstaub in Asien nur knapp mehr als SO₂ und in Europa kostet er deutlich mehr? Wieso sind die Kosten für SO₂ in der Schweiz viel höher?

Diskontierte Kosten pro Tonne CO₂:

	Mittelwert	Maximum
2000 in USD	2.4	16.4
2004 in EUR ₂₀₀₀	19	

Das CO₂-Gesetz legt den Grundstein für eine nachhaltige Energie- und Klimapolitik. So müssen bis ins Jahr 2010 die CO₂-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Energien insgesamt um 10% unter das Niveau von 1990 gesenkt werden.

Zudem sind Teilziele verankert für Brennstoffe (minus 15%) und Treibstoffe (minus 8%).

Annex I Regionen Kyoto Ziele sind in 2010 erfüllt und nachher 5% Reduktion pro Decade

Non-Annex I Regionen Ziele sind 2030 erfüllt und nachher 5% Reduktion pro Decade

Nichtteilnehmende Regionen Nehmen ab 2030 oder 2010 teil???

Istzustand

- Energie pro Kopf und Zeit im globalen Durchschnitt = 2000 W
- 6 Gt energiebedingte Kohlenstoffemissionen
- 6 Milliarden Menschen

	C [t]	CO ₂ [t/(Person Jahr)]
Global	1	3.66
Schweiz	2	7
USA	5	18

Habe eine Notiz 6 anstelle 7 bei

der Schweiz, geht dann aber nicht auf?

Szenario für 2100

Menschen 10 Milliarden

zulässige Emissionen gemäss IPCC $\approx 3 \text{ Gt C}$ (= 50% der heutigen Energieemissionen) = $0.3 \text{ t C} = 1 \text{ t CO}_2$ / Person und Jahr

\Rightarrow entspricht 2000 W-Gesellschaft mit 600 W fossilem Anteil.

Zusätzliche Argumente für die 2000 W-Gesellschaft

Nachhaltigkeits-Szenario globales Primärenergie-Portfolio langfristig

Kriterien für die Bewertung von Energiesystemen

Kosten der Energiebereitstellung

neue erneuerbare Energien	Wind	5-10%
	Geothermie	5-10%
	Solarenergie	10-15%
traditionell erneuerbare Energien	Biomasse	25%
	Hydroelektrizität	10%
nichterneuerbare Energien	Kernenergie	10-15%
	fossile Brennstoffe	25-30%

Annahmen:

- Weltbevölkerung 10-12 Milliarden
- Energieverbrauch 2000 W
- CO₂-Emissionen 3 Gt C/a

Preise der fossilen Energieträger

- Gefahr exorbitant steigender Erdölpreise bei Engpässen
- wirtschaftliche Verwerfung als Folge

Perspektive der Länder in der Entwicklung, zunehmende militärische Macht Chinas und Indiens

- Adaptation für Entwicklungsländer schwierig
- Druck auf Industrieländer zur starken CO₂-Reduktion
- Bessere Chancen für Entwicklungsländer durch Anstrengungen der Industrieländer (Export neuester Technologien)

⇒ 1. Weltländer müssen ihre Hausaufgaben machen damit 2. und 3. Weltländer mitmachen (**Vorbildfunktion**)

- Brennstoffkosten (auch wichtig z. B. bei Biomasse)
- Kosten für Betrieb und Unterhalt
- Wirkungsgrad η und jährliche Nutzungsdauer
- Investitionskosten pro installierte Leistung (\$/kW)
 - Verzinsung und Rückzahlung des Fremdkapitals
 - Annuitätenmethode: Zinszahlung und Amortisation gleichmässig über die Produktionszeit verteilt

- globales Potential, räumliche und zeitliche Verfügbarkeit
- Anwendungsziel (Energiestufe)
 - Primärenergie (z. B. Biomasse)
 - Sekundärenergie (z. B. Methan aus Biomasse), Energie nach der ersten Transformationsstufe
 - Endenergie (z. B. Ecogas an der Tankstelle), Energie welche gekauft werden kann
 - Nutzenergie (z. B. Beförderung mit mechanischer Energie), Energie welche genutzt wird z. B. warmer Raum, Licht...
- Energierückzahlzeit, Erntefaktor (Verhältnis produzierte / eingesetzte Energie)
- Energiebereitstellungskosten (siehe Kärtchen (45))
- Rückkopplung
 - Energieaufwand abhängig vom technologischen Reifegrad
 - Kosten abhängig von der installierten Kapazität
 - Ökobilanz abhängig vom Typ der eingesetzten Energie (z. B. welcher Strom(-Mix) wurde zur Herstellung verwendet)

Frage Renewable Energy Technologies I
Prinzip der Annuität

47

Frage Renewable Energy Technologies I
Produzierte Energie pro Jahr

49

Frage Renewable Energy Technologies I
Kosten pro Jahr

51

Frage Renewable Energy Technologies I
Energiebereitstellungskosten

53

Normierung Praktischerweise wird die Berechnung auf 1 kW installierte Leistung normiert. Die Investitionskosten C haben dann die Dimension $\$/kW$.

load factor Die Anlage (1 kW) ist während eines Bruchteils des Jahres produktiv, dieser Anteil wird mit lf (load factor) bezeichnet (z. B. Photovoltaikanlage im Mittelland $lf \approx 0.1$)

Jahresproduktion $P \cdot lf \cdot \underbrace{8766 \text{ h}}_{\text{Stunden eines Jahres}}$, in den Folien wird nur die Jahreslaufzeit E errechnet (ohne $\cdot P$)?

$$\text{Gestehungskosten } G' = \frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{erzeugte Energie}}$$

$$G' = \frac{C \cdot a}{lf \cdot 8766 \text{ h}} + \frac{C \cdot b}{E} + P_{\text{Brennstoff}}/\eta$$

Naja, ich habe das immer auf einen anderen Weg berechnet.

Investiertes Kapital C muss während der Laufzeit der Anlage von n Jahren zurückgezahlt werden. Um (inflationsbereinigt) zeitlich konstanten Energiebereitstellungspreis zu berechnen, soll die Rückzahlung in n gleich grossen Tranchen $C \cdot a$ erfolgen (d. h. die Summe aus Zins und Amortisation ist konstant).

$$\sum_{j=1}^n Ca(1+i)^{-j} = Ca \frac{1 - (1+i)^{-n}}{(1+i)(1 - (1+i)^{-1})}$$

$$\Rightarrow a = \frac{i}{1 - (1+i)^{-n}}$$

Annuitätskosten $C \cdot a$

Operation & Maintenance (OM) Kosten für Betrieb und Unterhalt. Angabe in % des investierten Kapitals: $C \cdot b$ oder auch direkt in $\$/kWh$.

Brennstoffkosten = $E \cdot P_{\text{Brennstoff}}/\eta$ wobei $P_{\text{Brennstoff}}$ = Brennstoffkosten in $\$/kWh$ und η = Wirkungsgrad (Brennstoff \rightarrow Sekundärenergie)

\Rightarrow Jahreskosten = $C \cdot a + C \cdot b + E \cdot P_{\text{Brennstoff}}/\eta$

- $C \cdot a$: höher bei erneuerbaren Energien
- $E \cdot P_{\text{Brennstoff}}/\eta$ meistens = 0 bei erneuerbaren Energien ($\neq 0$ falls z. B. Holz verbrannt wird).

Technologisches Lernen

Energie-Erntefaktor Energie-Rückzahlzeit

Kennzahlen von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien

- realer Wirkungsgrad
- Energieerntefaktor
- Lebenszeit
- Energie-Rückzahlzeit

Kennzahlen anderer Elektrizitätsanlagen

- realer Wirkungsgrad
- Energieerntefaktor
- Lebenszeit
- Energie-Rückzahlzeit

$$\epsilon = \frac{\text{Sekundärenergie}}{\text{Totalaufwand an Energie für die Anlage}}$$

Beide Energien werden über die Lebenszeit der Anlage aufsummiert, zur Aufwandenergie gehört die Energie zum Bau, Unterhalt, Betrieb und Entsorgung der Anlage.

Die Bestimmung des Energie-Erntefaktors erfordert eine Lebenszyklusanalyse (Ökobilanz, life cycle assessment) unter Einbeziehung aller verwendeten Materialien, Produkte und Dienstleistungen.

Energie-Rückzahlzeit

$$T_{\text{Payback}} = \frac{T_L}{\epsilon}$$

T_L : Lebenszeit

				<i>Antwort</i>
Umwandlungs- anlage	realer Wirkungs- grad [%]	Energie- erntefaktor []	Lebenszeit [a]	Energie- Rück- zahlzeit [a]
öl/gasbefeueretes Dampfkraftwerk	40%	8	40	5
Dampfheizkraftwerk + Wärme	35%	8	30	4
Gas- und Dampf- Kombikraftwerk	60%	8	40	5
steinkohlebefeueretes Dampfkraftwerk	40%	4	40	8-10
Siedewasserreaktor	30%	7	40	6

Die spezifischen Investitionskurven C sinken durch

- Forschung und Entwicklung (learning by research and development)
- Installation (learning by doing, economy of scale)

Lernrate LR = prozentuale Abnahme von C bei Verdopplung der installierten Kapazität.

Fortschrittsrate: progress ratio

$$pr = 1 - LR/100$$

Lernraten LR , abgeschätzt aus statistischen Daten:

fortgeschrittene Kohle- und Kernkraftwerke	5%
GCCT (Gas-Kombikraftwerke)	10%
Windkraftanlagen	15%
Brennstoffzellen, betrieben mit Erdgas	18%
solare Photovoltaik	20%
nicht-elektrische erneuerbare Energie	10 bis 15%

				<i>Antwort</i>
Umwandlungs- anlage	realer Wirkungs- grad [%]	Energie- erntefaktor []	Lebenszeit [a]	Energie- Rückzahl- zeit [a]
Wasserkraft	90%	10-20	≈ 60	3-6
Windenergie	40%	≈ 8	15-20	2-2.5
Solarthermisches Kraftwerk	30%	≈ 3 (Ziel)	≈ 25 (Pro- jektion)	≈ 8
Photovoltaikanlage	15%	$\approx 4-6$	$\approx 20-30$	≈ 5
Sonnenkollektor	50%	4	20	5
Biogas-Block- Heizkraftwerk	50% + Wärme	3	20	7

Technologiesubstitution

Zeitkonstante der Technologiesubstitution

Ganzheitliche Betrachtung von Energiesystemen

- Ziele
- Allgemeiner Ansatz

Defintion Nachhaltigkeit Brundtland-Kommission

Kapazität im Aufbau

$$\frac{d\text{Cap}}{dt} = \frac{\epsilon}{T_L} \text{Cap} - \frac{1}{T_L} \text{Cap} = \frac{\epsilon - 1}{T_L} \text{Cap}$$

Zeitkonstante

$$T_{\text{Aufbau}} = \frac{T_L}{\epsilon - 1}$$

Hoher Erntefaktor ϵ fördert schnellen Aufbau, offensichtlich notwendige Bedingung $\epsilon > 1$ (eine Anlage $\epsilon < 1$ gibt doch gar keine Sinn!?).

Beispiel: Photovoltaik, $\epsilon \approx 5$, $T_L \approx 20$ a

$\Rightarrow T_{\text{Aufbau}} \approx 4$ Jahre unter der Annahme, dass aller PV-Strom für neue Anlagen gebraucht wird!

Nachhaltige Entwicklung ist die Fähigkeit, „die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne gleichzeitig die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse einzuschränken“. Diese Definition ist als Ausgangsbasis akzeptiert.

- Grundsätzlich kann die Energie zum Aufbau einer neuen Technologie aus vorhanden (existierende) Quellen bereitgestellt werden
- Beispiel: Zur Produktion eines PV-Modules wird europäischer Strommix verwendet. Konsequenz: Die Umweltbelastung gehen mit Faktor 0.2 in die Ökobilanz der Photovoltaik ein.
- Aufbaue einer neuen Technologie „aus eigenen Mittel“: bei Verwendung des gesamten Inputs zur Herstellung zusätzlicher Produktionsanlagen kann während der Lebenszeit T_L maximal das ϵ -fache der Anfangskapazität generiert werden.

Ziele

- Multi-disziplinäre Bewertung von Energiesystemen und Szenarien für die Schweiz und andere Länder.
- **Vermittlung** der Resultate an Entscheidungsträger & Interessenten.
- Unterstützung von rationalen und nachhaltigen **Entscheidungen** („Ehrlicher Makler“).

Allgemeiner Ansatz

- Entwicklung und Implementierung von „state-of-the-art“ Methoden und Datenbanken
- Schwerpunkt auf prozessorientierten Ökobilanzen, Risikoanalysen, Umweltauswirkungen & Externe Kosten, Energieökonomische Modellierung, Simulation des Elektrizitätssektors und Multi-Kriterien Entscheidungsanalysen (EUUS lässt grüssen)

Energietechnologien und Nachhaltigkeit

Was müssen Energietechnologien erfüllen!

Regeln für die Nutzung von erneuerbaren Energien

Welche Kriterien verschaffen einen Überblick bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit von Enrgeisystemen?

PSI Kriterien und Indikatoren

Wirtschaftliche Dimension

- Die Nutzung der Ressource darf die Erneuerungsrate nicht überschreiten
- Nichterneuerbare Energieträger und Materialien sollten nur in der Menge verwendet werden, welche dem physikalischen und funktionellen Gebrauch einer ökonomisch sinnvollen erneuerbaren Ressource entspricht ???
- Verschmutzung der Umwelt sollte nicht die Absorptionsfähigkeit der Umwelt überschreiten.
- Nicht akzeptable Risiken für die Gesundheit sollten begrenzt werden.
- Der Gebrauch von nicht erneuerbaren Energien ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung von nachhaltigen Optionen \Rightarrow Totale Kosten (externe und interne) kann als Nachhaltigkeitsindikator dienen.

Einflussgebiet	Indikator	Einheit
Finanzielle Anforderungen	Produktionskosten	Eurocent/kWh
	Anfälligkeit für Preiserhöhung des Rohstoffs	Faktor (Steigerung der Produktionskosten bei Verdopplung der Brennstoffkosten)
Ressourcen	Verfügbarkeit (Lastfaktor)	%
	Geopolitische Faktoren	Relative Skala
	Langzeit-Nachhaltigkeit: Energetisch	Jahre
	Langzeit-Nachhaltigkeit: Nicht energetisch	kg _{Cu} /GWh
	Lastfolgeverhalten: Verfügbarkeit z. B. Atomstrom ist nicht sofort verfügbar	relative Skala

Energietechnologien müssen sich dem Gebot der Nachhaltigkeit stellen

ökonomisch Versorgungssicherheit garantieren „Bezahlbarkeit“ gewährleisten

ökologisch natürliche Ressourcen schonen Emissionen reduzieren und Klima schützen

gesellschaftlich gesellschaftliche Akzeptanz und Fairness beachten

\Rightarrow Streben nach Nachhaltigkeit ist wohl begründet und keine Modeerscheinung

Nachhaltigkeitsbereich	Betroffener Bereich
Ökonomie	benötigtes Kapital Ressourcen
Ökologisch	Globale Erwärmung Regionale Umweltverschmutzung nicht verschmutzungs Effekte Schwere Unfälle Gesamtabfälle
Sozial	Beschäftigung Proliferation (militärische & zivile Nutzung ist möglich) menschliche Gesundheit lokale Störungen Einschränkung von kritischem Abfall Risiko-Aversion

PSI Kriterien und Indikatoren

Ökologische Dimension

PSI Kriterien und Indikatoren

Gesellschaftliche Dimension

Life Cycle Assessment (Motivation)

Möglichkeiten, Probleme, Folgerung

Life Cycle Assessment

Vorgehen: Welche Schritte müssen gemacht werden?

82		<i>Antwort</i>	
Einflussgebiet	Indikator	Einheit	
Beschäftigung	Technologiespezifische Arbeitsplätze	Ar-	Personen-Jahre/GWh
Proliferation (Material welches zivil und militärisch/terroristisch genutzt werden kann)	Potenzial	relative Skala	
Auswirkungen auf die Gesundheit (Normalbetrieb)	Sterblichkeit (Reduzierte Lebenserwartung)	Verlorene Lebensjahre/GWh	
Lokale Störungen	Lärm, visuelle Effekte	relative Skala	
Einschluss des kritischen Abfalls	„Erforderliche“ Einschlusszeit	1000 Jahre	
Risiko-Aversion	Maximale Konsequenzen eines potentiellen Unfalls	Todesfälle/glaubhaftem Unfall	

80		<i>Antwort</i>	
Einflussgebiet	Indikator	Einheit	
Globale Erwärmung	CO ₂ Äquivalente	t/GWh	
Regionale Umwelteinflüsse	Veränderung umgeschützte Ökosysteme	km ² /GWh	
Schadstoffunabhängige Auswirkungen	Flächennutzung	m ² /GWh	
Schwere Unfälle	Kollektives Risiko	Todesfälle/GWh	
Gesamtabfall	Gewicht	t/GWh	

- 86 *Antwort*
1. Zieldefinition und Systemgrenzen (goal and scope)
 2. Sachbilanz/Ökoinventar (life cycle inventory, LCI)
 - Energie- und Stoffflussbilanz des zu untersuchenden Systems innerhalb der festgelegten Systemgrenzen
 3. Wirkungsabschätzung (life cycle impact assessment, LCIA)
 - (a) Kategorien (Umwelteffekte und Schutzgüter)
 - (b) Klassifikation (Umwelteinwirkungen → Auswirkungen)
 - (c) Charakterisierung der Auswirkungen (Äquivalenzfaktoren)
 - (d) Signifikanzanalyse (Relevanz bzgl. Referenzwert)
 - (e) Bewertung (Aggregation der Umweltauswirkungen)
 - (f) Gewichtung (nach ethischen /subjektiven Kriterien). Nach umweltverträgliche Technologien besser nicht machen;-)
 4. Interpretation: Sensitivitäten, Fehlerabschätzung, Schlüsse

- 84 *Antwort*
- Vergleich der Umwelteinwirkungen verschiedenartiger Systeme
 - Betrachtung eines Einzelschrittes ist nicht aussagekräftig, z. B. Vergleich von zwei Fahrzeugen:
 - Auto mit Verbrennungsmotor, Treibstoff: Benzin (aus Raffinerie)
 - Auto mit Brennstoffzellenantrieb, Treibstoff: komprimierter Wasserstoff aus Reformierung von Erdgas

beide Systeme sind nicht sauber, welches ist sauberer/besser?
 - Umwelteinwirkungen sind vielfältig: Notwendigkeit der Zusammenfassung in Kategorien, Bewertung mit Äquivalenzfaktoren
- ⇒ Vor- und Nachteile sind unterschiedlich: Beispiel: Wie vergleiche ich ein Kohlekraftwerk mit einem Kernkraftwerk? → Notwendigkeit der Multikriterien-Analyse

Algorithmus der Life Cycle Assessment

Impact-Analyse Wirkungsklassen 1-13

Äquivalenzfaktoren Treibhausgas Wärmepotenzial (Greenhouse Gas Warming Potentials (GWP))

Elektrizitätserzeugung: Strommix

Welche gibt es?

Wie heißen sie?

Welche Energieträger haben welchen Anteil?

Wirkungsklasse	Stoffbeispiele
Treibhauseffekt	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, FCKW
Ozonabbau (Stratosphäre)	FCKW
Photosmog / bodennahes Ozon	Kohlenwasserstoffe, NO ₂
Bodenversauerung	SO ₂ , NO ₂
Überdüngung	Phosphat, Nitrat, NH ₃
Freisetzung von Radioaktivität	¹³⁷ Cs, ³ H
Humantoxizität	
Ökotoxizität	
Geruchsbelastung	
Lärmbelastung	
visuelle Beeinträchtigung der Landschaft	
Veränderung der Erdoberfläche	
Verbrauch von nicht erneuerbaren Ressourcen	

Energieträger	UCTE [%]	CH [%]
Braunkohle	11.7	-
Steinkohle	14.5	-
Erdöl	6.4	-
Erdgas	12.6	-
Industriegase	1.6	-
Kernenergie	35.6	38.0
Wasserkraft	14.7	57.7
Andere	2.9	4.3

UCTE: Union for the Coordination of Production and Transmission of Electricity (europäischer Strommix)

Industriegase sind Kokereigase (CO₂ < Erdgas) und Hochofengase (CO₂ hoch)

Referenzjahr: 2000

Resourcenverbrauch und Nachfrage nach einem Produkt lösen Nachfrage nach anderen Produkten aus!

Einfaches Beispiel: Welchen effektiven Verbrauch an Benzin und Diesel (Einschränkung auf Treibstoffe) löst ein Personen-Kilometer (p_{km}) aus?

Annahmen:

- PW verbraucht: 8 l/100 km, LKW mit 20 t Nutzlast: verbraucht 25 l/100 km.
- Treibstoff (Benzin) werde von einem Tanklastzug (Kapazität 20 t) im Mittel 150 km bis zur Tankstelle transportiert.
- Besetzung PW: 2 Personen, LKW Auslastung 50% (durchschnittswerte)

$$p_{km_{tot}} = p_{km_{end}} \quad t_{km_{tot}} = t_{km_{end}} + n_1 b_{tot} + n_2 d_{tot}$$

b_{tot} : gesamter Benzinverbrauch; d_{tot} : gesamter Dieserverbrauch Nach mehreren Schritten und Inversion einer 2×2 -Matrix folgt:

$$b_{tot} = c_{11} p_{km_{end}}$$

$$d_{tot} = c_{21} p_{km_{end}} + c_{22} t_{km_{end}}$$

Personen und Gütertransport verursacht d_{tot} , entsprechend aufteilen!

Wichtigste energiebezogene Treibhausgase: CO₂, CH₄, N₂O

Die Äquivalenzfaktoren (GWP, ermittelt von IPCC 2001) werden auf 100 Jahre bezogen (entspricht mittlerer Verweilzeit des CO₂ in der Atmosphäre)

Treibhausgas	GWP ₁₀₀
CO ₂	≡ 1
CH ₄	23
N ₂ O	296
CF ₄	5700
HFC-134a	1300

Kumulierte Treibhausgasemissionen verschiedener Energieketten

Ökobilanzierung

Zusammenfassung, Ausblick, Probleme

YOLL

Mortalität

- Systemgrenzen müssen sorgfältig gewählt werden
- Gegenwärtiger Status des Energiesystems beeinflusst Resultat
- Allokation bei Multi-Output-Prozessen kann nach verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen
- Gruppierung nach Wirkungsklassen ist unumgänglich
- Verschiedene Wirkungsklassen sind nur schwer vergleichbar
- Eine Reihe von Enrgiebereitstellungsoptionen mit den Methoden der Multikriterienanalyse erfordert deren Gewichtung durch die Stakeholder → Stakeholder-Dialog, Konsensfindung, robuste Optionen
- Forschungsziel: dynamisierte LCA, d. h. in einem Szenario wird für zukünftige Zeitpunkte eine vollständige Ökobilanz des gesamten Energiesystems erstellt.

Energiekette	CO ₂ [g/kWh _e]
Photovoltaik (durchschnitt CH)	79
Windkraft (min: Europa; max: CH)	14-21
Wasserkraft (durchschnitt CH)	3
Steinkohle (europäische Anlage)	949-1280
Braunkohle (europäische Anlage)	1060-1690
Erdöl (europäische Anlage)	519-1190
Industriegase (europäische Anlage)	865-2410
Erdgas (europäische Anlage)	485-991
Kernenergie (europäische Anlage)	8-11

Einheit um Verschmutzungen vergleichen zu können.


Morbidität

Mortalität verursacht durch heutige Durchschnittstechnologien

Vergleiche Todesfälle durch Naturkatastrophen mit menschgemachten Katastrophen

Externe Kosten (ohne globale Erwärmung) heutiger Durchschnittstechnologien

106

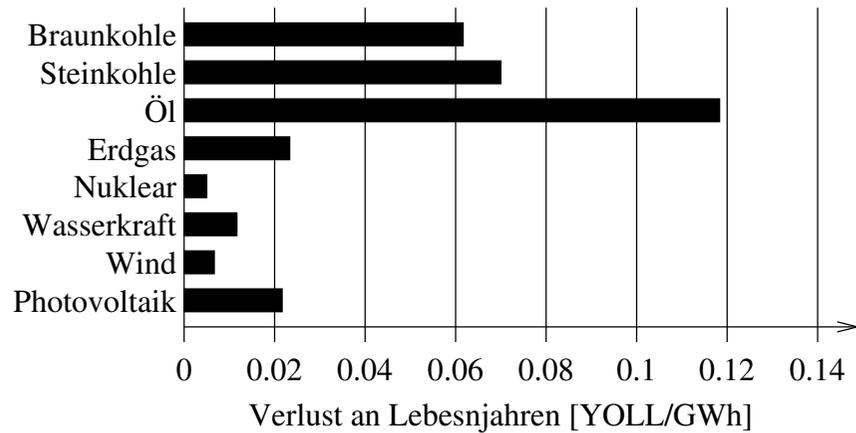

Werte für Deutschland


Antwort

104

Unter Morbidität (von lat. morbidus - krank) versteht man die Krankheitswahrscheinlichkeit eines Individuums bezogen auf eine bestimmte Population, also wie wahrscheinlich es ist, dass ein Individuum einer Population eine bestimmte Krankheit oder Störung entwickelt.

Antwort

110

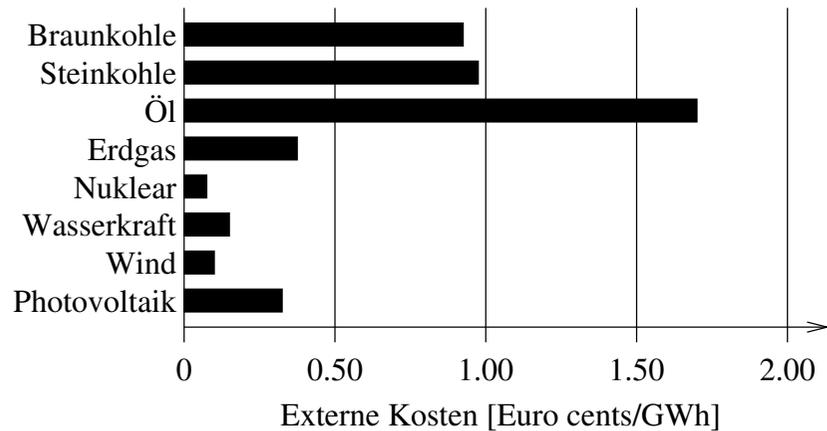

Werte für Deutschland

Antwort

108

Es gibt um etwa eine Größenordnung mehr Todesfälle durch Naturkatastrophen bis sogar zwei, falls nur der Energiesektor betrachtet wird, als bei den menschengemachten (im Durchschnitt).

Naturkatasrophen $\approx 100000/a$

menschengemachte Katastrophen (nicht im Enegiesektor) ≈ 10000

menschengemachte Katastrophen (im Energiesektor) ≈ 3000

Die Kurve der menschengemachten Katasprophen scheinen zu steigen (besonders die nicht den Energiesektor betreffenden) und sich daher den Naturkatastrophen anzunähern.

Die Werte im Jahr 2000 der Naturkatastrophen (sehr wenige ≈ 15000) entspricht beinahe dem der menschgamachten im nicht Energiesektor (≈ 12000).

Antwort

Gerechtfertigte und ungerechtfertigte Kritik von Interessengruppen an Externen Kosten

Die Probleme Multikriterielle Entscheidungsverfahren The Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) Problem

Schritte einer MCDA Langform von MCDA

Multi-Kriterien Sensitivitätsanalyse Schlussfolgerung

- 114 *Antwort*
- grosses, komplexes Problem \Rightarrow viele Interessengruppen, viele Kriterien
 - verschiedene Interessen \Rightarrow verschiedene Vorlieben, keine einfaches Optimum
 - Komplexität und die menschliche Unzulänglichkeit alles zu erkennen, können einen einzelnen Entscheidungsmacher daran hindern konsistente Bewertungen zu machen
 - Zweck: Hilfe zum Denken und zur Entscheidungsfindung (aber MCDA gibt nicht **die** Antwort)

- 118 *Antwort*
- Keines der analysierten Systeme kann alle Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeit und Markt erfüllen
 - Rangordnung der Technologien kann fallspezifisch unterschiedlich sein (Land, Standort, Zustand der Referenztechnologien)
 - Kompromisse zwischen ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Nachhaltigkeitskomponenten sind unvermeidlich. Diese sind durch Werturteile beeinflusst.
 - Betonung...
 - der Ökonomie: benachteiligt Erneuerbare
 - der Umwelt: benachteiligt fossile Ketten
 - sozialer Aspekt: benachteiligt Kernenergie

- 112 *Antwort*
- Monetarisierung ist nicht von allen akzeptiert (z. B. Monetarisierung des Menschenlebens)
 - Alternative Annäherung mit „Willingness to Pay (WTP)“ wird bevorzugt
 - Die Art wie WTP geschätzt wird, wird in Frage gestellt
 - Die Gesamtungewissheit für zu nicht genug robusten Bewertungen.
 - Die geschichtliche Entwicklung der Kostenschätzung ist mühselig (???)
 - Schätzwerte der externen Kosten haben zum Teil eine schlechte Grundlage und einige potentiell wichtigen Werte sind nicht verfügbar
 - Soziale Faktoren sind kaum verfügbar
 - Es ist unmöglich bzw. sinnlos gewisse Soziale Faktoren zu monetarisieren.

- 116 *Antwort*
- MCDA** Multi-Criteria Decision
- wählen oder generieren einer Reihe von Alternativen und Optionen
 - wählen der Kriterien und Indikatoren welche notwendig sind die verschiedenen Leistungen zu messen
 - Daten sammeln, mit Analysen generieren oder Experten-Meinungen für die Leistungsmatrix P_{ji} (Alternative_j \times Messungen_i)
 - Umwandeln qualitativer und quantitativer Messungen in eine Skala von 0 bis 1 (oder 0 bis 100)
 - Gewichten der einzelnen Kriterien durch die Entscheidungsmacher ($\sum w_i = 1$)
 - Gewichtete Summe berechnen ($\sum w_i p_{i,j}$)
 - Rangieren der Optionen und die beste Option wählen (z. B. diejenigen mit den meisten Punkten)
 - Falls notwendig die Entscheidungsmacher, die Gewichtungen, Transformationen und subjektive Kriterien wiederholen lassen, um die Rangierung anzupassen (bzw. „wie fakte man das ganze“, persönliche Anmerkung;-)

Windräder

Typen und ihre Eigenschaften (nur Grundprinzipien)

Beiwert für verschiedene Rotortypen

Ausnutzungsgrad der Windenergie

Herleitung nach wem?

Was sagt diese Herleitung aus?

Weshalb baut man
Asynchrongenerator in Windräder
ein?

CO₂ Emissionen von
Windenergieanlagen

122

Herleitung nach Betz

Definition $a = (1 - \frac{U'}{U})$ Windgeschwindigkeit vor dem Windrad: U Windgeschwindigkeit nach dem Windrad: U'

$$C_p = 4a(1 - a)^2$$

Maximum für:

$$a = \frac{1}{3} \Rightarrow C_p = \frac{16}{27} = 0.59$$

Bei welcher Drehzahl bzw. Lineargeschwindigkeit an der Blattspitze wird dieses Maximum erreicht?

Antwort

126

 $\approx 40 \text{ t CO}_2/\text{GWh}$ $\approx 200 \text{ kg SO}_2/\text{GWh}$

Abhängig von der Grösse der Anlage und der Windgeschwindigkeit
Anteile

Fundament 8% (Aushub, Beton, Stahl)**Turm** 10%**Rotorblätter** 19%**Gondel** 18%**Generator, Getriebe, Netzanschluss, Sonstiges** 16%**Betrieb, Abbruch** 19%*Antwort*

120

vertikale Rotorachse (z. B. Savonius-Rotor, Darrieus-Rotor)

- einfache Verankerung am Boden
- Ausrichtung auf die Windrichtung entfällt
- Wirkungsgrad beschränkt

horizontale Rotorachse (z. B. American multiblade, Dutch four arm, High speed propeller (3-Blatt))

- Propeller heute meist gegen den Wind (upwind)
- Umdrehungszahl und Ausrichtung kritisch

Antwort

124

Durch einen Asynchrongenerator kann das Windrad bei seiner optimaler Drehzahl drehen wodurch eine Wirkungsgradsteigerung möglich ist. Bei einem Synchrongenerator muss der Generator genau mit einer bestimmten Umdrehungszahl drehen da ansonsten eine Phasenverschiebung auftritt (das Ding muss halt 50 Hz liefern und kann nicht mal zwischendurch etwas mehr oder weniger als 50 Hz liefern).

Antwort

Potential der Windenergie in der Schweiz

Wie wurde vorgegangen?
Ergebnisse?

Potential der Windenergie in der Schweiz

Ertrag und Stromerzeugungspreis?

Weltweites Potential der Windenergie

Energie aus dem Ozean

Welche Möglichkeiten gibt es und wie hoch ist da Potential?

	<i>Antwort</i>		
Windgeschwindigkeit	$>5.5 \text{ ms}^{-1}$	$4.5 - 5.5 \text{ ms}^{-1}$	$<4.5 \text{ ms}^{-1}$
Volllaststunden/Jahr	1300	1100	900
Stromerzeugungspreis	$<20 \text{ Rp./kWh}$	20- 30 Rp./kWh	30- 40 Rp./kWh

durchschnittliche Investition 2200 sFr./kW (1.1 Mio sFr./Anlage)
Gesamtinvestition bis 2030: 4.4 Milliarden sFr.
bei 70% Realisierung \Rightarrow 3.4% Beitrag zum Schweizer Strombedarf (wenn nur 70% der 1. Prioritätstandorte installiert wird, oder???)

- 134 *Antwort*
- Gezeitenenergie** Potential: 2500 GW, praktisch 20 GW
- Wellenenergie** Potential: 10 000 GW (offene See), 500 GW (sich anbietende Gewässer)
- Temperatur Differenz (ocean thermal energy conversion OTEC)**
Potential: enorm, 40 GW (Ufernah), 10 000 GW (offshore)
- Salinitätgradienten**
- Marine Strömungen**

	<i>Antwort</i>					
Windgeschwindigkeit	$>5.5 \text{ ms}^{-1}$		$4.5 - 5.5 \text{ ms}^{-1}$		$<4.5 \text{ ms}^{-1}$	
Potentialgebiet ausserhalb Schutzzonen, optisch beeinträchtigt	1. Priorität	1. Priorität	2. Priorität	2. Priorität	3. Priorität	3. Priorität
kritisches Gebiet, optisch intaktes Gebiet, bereits belastete Schutzzone	16 Zellen	638 Zellen	135 Zellen	634 Zellen	2891 Zellen	
Tabugebiet intakte Schutzzone	3. Priorität	3. Priorität	3. Priorität	3. Priorität	3. Priorität	3. Priorität

Systematische Erfassung aller potentiellen Standorte. Studie im Auftrage des Bundesamtes für Energie (1996)
Raster 250 m \times 250 m (geeignet für 500 kW-Windturbine)
Randbegingung erfüllt für 8000 Zellen = 500 km²: keine Siedlungen, Wälder, Seen, geeignete Topographie (Kreuzen, Kuppen, Hochebene), Höhenlage zwischen 800 und 3000 m über Meer, erschlossen/erschliessbar durch Strasse.

- 132 *Antwort*
- Gute Standorte haben > 3000 Volllaststunden/Jahr
 - Extrahierbare Leistung \propto (Windgeschwindigkeit)³
 - \exists viele Standorte mit $U > 10 \text{ ms}^{-1}$
 - ausgewählte Gegenden mit $U > 40 \text{ ms}^{-1}$ (z. B. Patagonien)
 - installierte Leistung (2002): 36 GW, davon EU 24 GW, DE 12 GW
 - jährliches Wachstum $\approx 40\%$
 - Elektrizitätserzeugungskosten in Deutschland $< 0.10 \text{ Euro/kWh}$
 - Beitrag von 10% zum Welt-Primärenergiebedarf scheint möglich

Gezeitenkraftwerke

Bauweise, wichtige Kennwerte

Wellenenergie

wichtige Kennwerte

Wellenenergieumwandler

Welche Konstruktionen wären möglich und wie funktionieren sie?

Ocean Thermal Energy Conversion

- Höhe h der Welle (Wellenkamm bis Wellental)
- Potentieller Energiegewinn pro Länge der Wellenfront:

$$\Delta E_{pot} = mg\delta h = \frac{\rho\lambda gh^2}{16}$$

- Oberflächliche Wellenlänge: $\lambda = \frac{gT^2}{2\pi}$ mit T Wellenperiode in [s]
- Totale Leistung der Welle:

$$1.96h^2T \text{ in kW/m}$$

- Beispiel: $h = 2 \text{ m}$, $T = 6 \text{ s} \Rightarrow P = 47 \text{ kW/m}$ mehr als typische Windenergienutzung pro Länge der Rotorblätter

Kurz OTEC

- Idealer Carnowirkungsgrad $\eta_C = 0.06$ (Oberflächenwassertemperatur $T_O = 25^\circ\text{C}$ Wasser in der Tiefe (1000 m) $T_T = 5^\circ\text{C}$)
- realistischer Wirkungsgrad $\eta = 0.03$
- Energie zum Pumpen ist notwendig (gegen Dichteunterschied)
- Systeme mit einem offenen (Dampf) oder geschlossenen (Arbeitsfluid) Zyklus sind denkbar
- Nur Konzepte, keine Demonstrationkraftwerk wurde bis jetzt gebaut

- Vom Meer durch einen Damm mit Turbine abgetrenntes Becken (mit der Fläche: A und einer Dammhöhe: h)
- Dammhöhe entspricht dem totalen Gezeitenhub
- Potentielle Energiedifferenz:

$$E = \frac{\rho Agh^2}{2}$$

Beachte hängt on h^2 ab.

- Periode der Gezeiten: $T = 12.4 \text{ h} \Rightarrow \tau = \frac{T}{2\pi}$. Füllzeit muss daran angepasst werden.
- Energie pro Zyklus in eine Richtung(???): $1\,400Ah^2$
- Durchschnittliche Gewinnung pro Jahr ($\eta = COP$)

$$\approx 10^6 \cdot COP \cdot A \cdot h^2$$

$$\eta = COP = 0.25-0.35 \text{ (}\eta \text{ ideal oder nicht???)}$$

- zulaufender Kanal füllt ein Becken (Strom via Turbine)
- Oszillierende Wassersäule (Luftturbine am Land)
- Schwimmer (an der Küstenlinie oder an Flossen)
- „Salter-duck“ Körper welcher sich wie ein Stein am Ufer hin und her bewegt wird
- Membranpumpen am Meeresboden welche die Durckschwankungen nutzen
- „Archimedes wave swing“ Kompression und Expansion eines abgeschlossenen Luftvolumen durch Druckschwankungen über dem Volumen(???)

Geschätzte Kosten der Energieformen aus dem Ozean im Vergleich zu fossiler Elektrizität

Wärmepumpe

Definiton

Idealer Wirkungsgrad

Jahresarbeitszahl

Geothermie

Definiton

Gesteinsarten und Nutzung

Geothermischer Gradient

Wärmepumpe

Funktionsweise (schematisch)

Definition Aufwertung von Umweltwärme durch Aufwenden elektrischer Arbeit


Ideal Wirkungsgrad Carno Wirkungsgrad

$$\eta_c = \frac{\text{eingesetzte Arbeit}}{\text{abgegebene Wärme bei } T_H}$$

Jahresarbeitszahl einer realen Wärmepumpe

$$JAZ_{\text{real}} = \frac{\text{total genutzte Heizenergie (inkl. Abwärme)}}{\text{elektrische Energie}}$$

Die Wärmepumpe ist eine Umkehrung einer Carnot'schen Wärmekraftmaschine

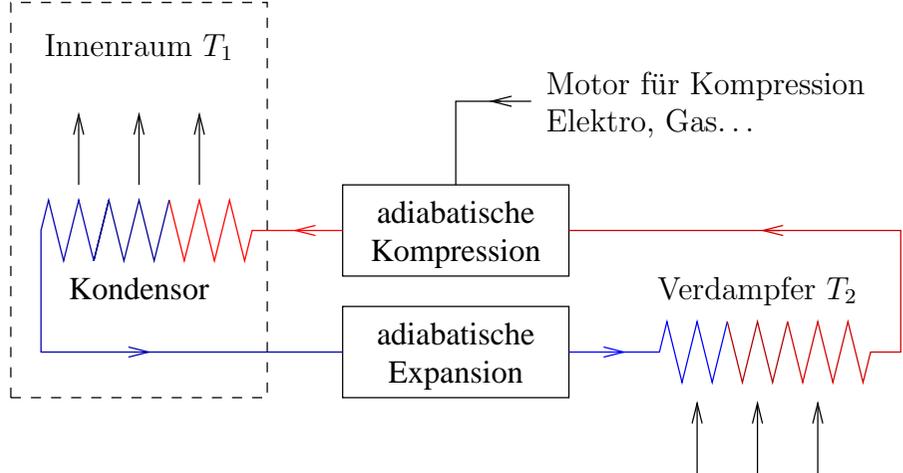

Der Kondensator/Verdampfer können auch Wärmetauscher sein, wodurch geringere Mengen an bedenkliche Kühlmittelstoffen benötigt (Sekundärkreislauf wird mit einem Glykol-Wasser-Gemisch gefüllt).

Gezeiten 1.5×

OTEC 2×

Wellen 2.5×

fossile Elektrizität

Defintion Nutzung von hochwertiger Mitteltemperaturwärme aus dem Erdinneren zur Heizung / Dampferzeugung

Gesteinsarten es wird unterschieden zwischen

wasserhaltigen Heisswasser / Heissdampferzeugung

trockenen Pumpen und Erhitzen von Wasser

Geothermischer Gradient 3°C/100 m (Variation von 2°C/100 m (Sedimente) bis 7°C/100 m (Bruchzone))

Wärmebereitstellung für die

Wärmepumpe

Vor- und Nachteile

151

Geothermische Energienutzung

153

- Installationskosten
- Stromproduktionskosten
- Wärmebereitstellungskosten
- Entwicklung

Nutzung von Warm-, Heisswasser-/

Heissdampfquellen

Wie können sie genutzt werden?

155

Hot Dry Rock - Verfahren

157

- Funktion
- Probleme
- Nachhaltigkeit

154 *Antwort*

Installationskosten 500 - 3 000 \$/kW

Stromproduktionskosten 0.015 - 0.065 \$/kWh

Wärmebereitstellungskosten 0.0003 - 0.003 \$/kWh

Entwicklung (erwartete / mögliche): jeweils Verdopplung innerhalb von 5 Jahren (2005/2010)

152 *Antwort*

Sonden Höhere Temperatur im Sondenbereich da die Sonde tief hinunter reicht, daher jedoch auch teuer (tiefe Bohrungen notwendig)

Erdwärmekörbe billig (werden in eine Tiefe von 1.5 m bis 3.5 m installiert), durch die Phasenverschiebung des Temperaturverlaufs mit der Tiefe, ist es in dieser Tiefe im November am wärmsten (optimal zum heizen), im Sommer ist kühlen ebenfalls gut möglich.

158 *Antwort*

Funktion Wasser wird durch ein Bohrloch in den Fels indiziert (≈ 5 km Tiefe) und verdampft dort und steigt durch ein anderes Bohrloch wieder auf.

Probleme Der Fels muss fraktioniert sein um für Wasser/Dampf in grösseren Mengen durchlässig zu sein, evtl. ist er dies bereits natürlich (z. B. Störung) oder ein Spaltsystem muss zuerst durch Wasserdruck (Verfolgen mit Horchbohrungen) angelegt werden.

Nachhaltigkeit Es handelt sich um „Deep Heat Mining“, nach Entnahme von $P = 10$ MW während 70 Tagen dauert der Rückfluss an Wärme 20 Jahre, es stellt sich daher die Frage ob eine solche Nutzung Nachhaltig ist.

156 *Antwort*

Idealfall trockener Dampf (dry stream) direkt in die Turbine

Dampf/Flüssig einmaliges bzw. zweimaliges Abziehen von Dampf (single double flash) ???

Direkt Falls das Wasser zu kühl ist $\approx 45^\circ\text{C}$ kann es direkt zur Wärmeversorgung genutzt werden (z. B. Warmwasser aus dem Gotthard-Basistunnel).

Welweites Potential der Geothermie

Abfall zu Energie / Waste to Energy

Ziele

Abfall zu Energie / Waste to Energy

Welche Möglichkeiten gibt es?

Hauptteile einer thermischen Abfallbehandlungsanlage

- 162 *Antwort*
- Verwendung von gasförmigen Produkten von Abfällen für Erzeugung...
 - elektrischer Energie
 - von Wärme
 - Recycling von Wertstoffen zur Reduktion von Abfallproduktion und Energieverbrauch der Primärproduktion (z. B. Aluminium)
 - Konversion von energiereichem Material (z. B. Kunststoffe) zu Energiespeicher (Öl, Methanol, ...)

- 166 *Antwort*
- Beschickungseinrichtung
 - Thermischer Reaktor (Brenn- oder Pyrolyseraum, Vergasungsraum, Fließbett, ...)
 - Dampferzeuger bzw. Vergaser
 - Raugasreinigungsanlage
 - Wasseraufbereitung
 - Rückstandsbehandlung
 - Kraftwerk (Dampf, Gas, Brennstoffzelle...)
 - Restwärmenutzung (Fernheizung, Gewächshaus...)

- 160 *Antwort*
- Theorie** Nur 0.1% der Erde ist kühler als 100°C
- Tiefen für praktische Nutzung** zwischen 3 km ($\approx 100^\circ\text{C}$) und 7 km ($\approx 220^\circ\text{C}$)
- Reale Limitierung für geothermische Wärmenutzung**
Verfügbarkeit von Fernwärmenetzen (alle Wärme nützt nichts, wenn sie niemand abnimmt)
- Reale Limitierung für geothermische Elektrizitätserzeugung**
Bohrkosten im harten (kristallinen) Gestein \Rightarrow Standorte für „Deep Heat Mining“
- Einsatz von Wärmepumpen für Niedertemperaturheizungen**
sehr gross für Raumheizungen, Herkunft der Antriebsenergie beachten
- \Rightarrow Nutzung von Erdwärme ist nicht durch theoretisches Potential, sondern durch praktische/ökonomische Faktoren limitiert

- 164 *Antwort*
- Verbrennung
 - Pyrolyse (HT)
 - Schmelzen
 - Anaerobe Zersetzung
 - Aerobe Zersetzung
 - Pyrolyse (NT) (Unterschied NT, HT: niedrig-, hochtemperatur???)
 - Hydrolyse

Probleme einer thermischen Abfallbehandlungsanlagen

Energie Bilanz einer KVA

Beispiel KVA Basel

Pyrolyse

Weshalb?

Brennstoffzelle

Welche Brennstoffe sind denkbar?
Was sind ihre Nachteile

170 *Antwort*

Fluss	Input	Abgabe
Kehricht	567.87 GWh (100%)	-
Stromabgabe	-	14.77 GWh (2.6%)
Fernwärmeabgabe	-	356.84 GWh (62.8%)
Dampfabgabe	-	80.35 GWh (14.1%)
Vernichtung	-	3.88 GWh (0.7%)

Das gibt nur 455.84 GWh an Abgabe, somit fehlen 112.03 GWh (19.7%) die nach der nächsten Grafik auf seinen Folien wohl intern (Stromverbrauch, Wärmeverbrauch,..) verbraucht werden.

- 168 *Antwort*
- Abwasser
 - Feste Rückstände
 - Werkstoffe
 - Restwärme
- Abgasprobleme sind durch moderne Raugasreinigungen gelöst!

174 *Antwort*

Biogas (Faul- und Klärgase) Aus Gär- oder Vergasungsprozessen, müssen für ihre Verwendung durch eine Gasaufbereitung geschickt werden.

Kohle (Stein- oder Braunkohle) Müssen in einem aufwändigen Verfahren vergast werden, dieses Verfahren ist selbst für konventionelle Kraftwerke noch in der Entwicklung, für Brennstoffzellen sind nur einige Versuche durchgeführt worden → wird nicht darauf eingegangen.

Methanol Wird von einigen Vertretern der Automobilindustrie favorisiert: • Enthält chemisch gebunden Wasserstoff, wird unter hohem Energiebedarf hergestellt. • Grosstechnisch wird es durch Dampfreformierung von Erdgas erzeugt. • Energiedichte etwa die Hälfte wie die von Benzin, Diesel, jedoch ungleich giftiger. • Wird in Deutschland aus Off-Gas, Rückstandsölen hergestellt, ausserdem mittels Verschmelzung von Klärschlamm und Altkunststoffen(???). • Zur Deckung der Deutschen Nachfrage wird bereits importiert.

- 172 *Antwort*
- Keine Hochtemperatur Korrosion, da unter Ausschluss von O₂ (stimmt das???)
 - Brennstoffgewinnung (Pyrolysegas, -Coke, -Treibstoffe)

Andere Möglichkeiten zur Entsorgung/Recycling der Abfälle

Kunststoffverwertung

Welche Möglichkeiten gibt es?


Sonne als Energie Quelle

Wofür?

Überblick

Sonne und Physik

Was gibt es dazu zu sagen?

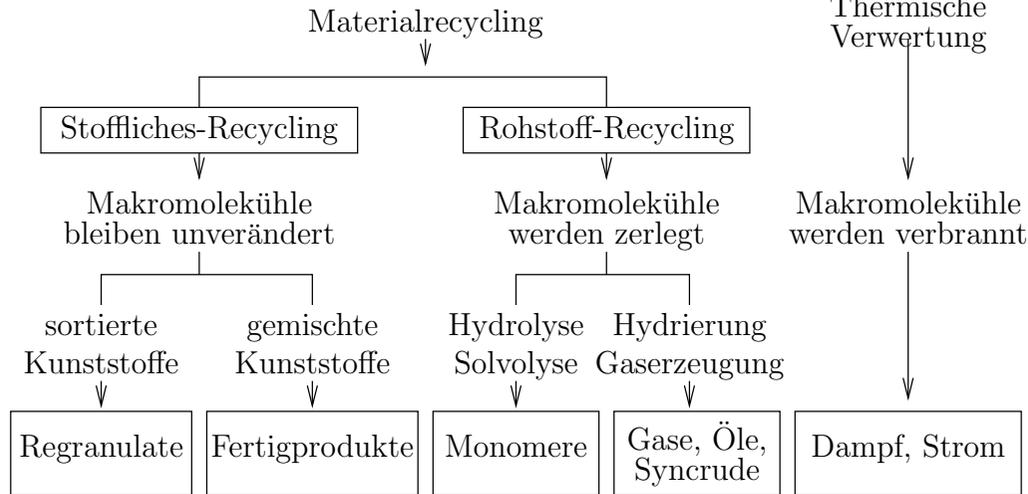

Indirekt geheizter Solar Reaktor für Recycling

Zementofen sehr hohe Temperaturen \Rightarrow vollständige Verbrennung

Hochofen z. B. Kunststoffe welche das Eisenerz zu Roheisen reduzieren

Rückgewinnung von Metallen aus Schrott sehr hohe Energieeinsparung z. B. bei Aluminium 94%

Nur das wichtigste, ich denke dies sollte bekannt sein:


Schwarzkörper Die Sonne kann als schwarzer Körper mit einer Temperatur von $T = 5780\text{ K}$ betrachtet werden und daher gelten die Strahlungsgesetze des schwarzen Körpers

Planck Wüstes Intergal das die abgestrahlte Energie in einem Frequenzbereich ergibt.

Stefan-Boltzmann Totale abgestrahlte Energie $e_b = \sigma T^4$ mit $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$ Stefan-Boltzmann-Konstante, folgt aus \int_0^∞ Planck

Wiensche Verschiebung $\lambda_{max}T = b$ mit $b \approx 2.898 \cdot 10^{-3} \text{ Km}$

Standpunkt Erde Diffuse und direkte Sonnenstrahlung treffen auf die Erde, an einem klaren Tag ist der direkte Anteil 80% der Strahlung.

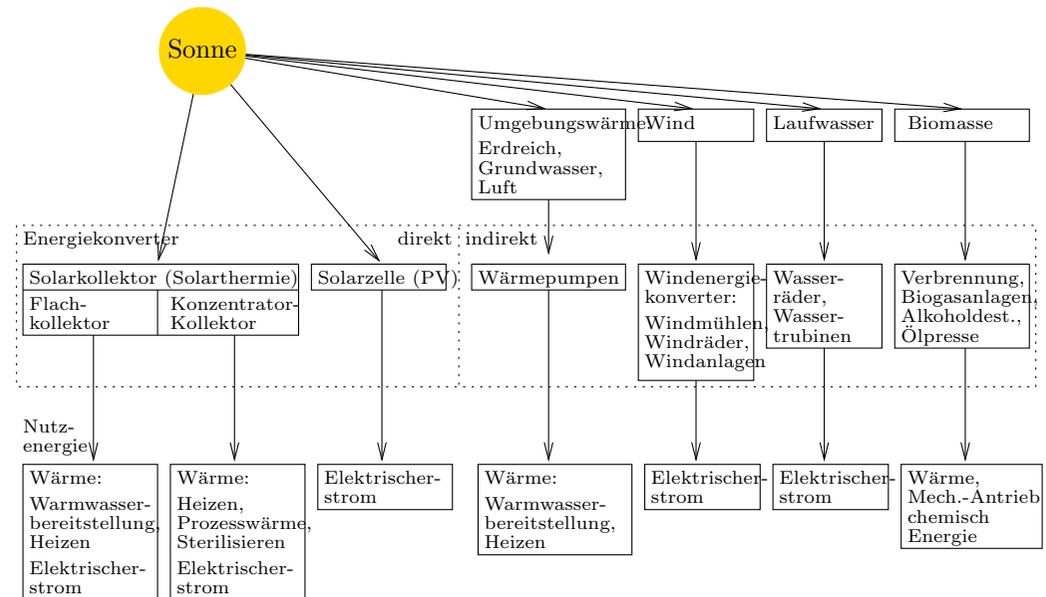

Sun Path Diagram

Effizienzsteigerung von Flachkollektoren

Welche Varianten gibt es?

„Astronomie“

Länge, Höhe,...

Prinzipien der Sonnen Konzentration

Welche gibt es?

186 *Antwort*
Konzentrator Reflektor um den Absorber (Rohr) welches die Sonnenstrahlen genau auf den Absorber konzentriert
Vakuum Absorber ist in einem Vakuum (\Rightarrow der Absorber ist isoliert, keine Wärmeableitung gegen aussen möglich)
Und natürlich die Kombination von beidem.

184 *Antwort*
Sonnen-Weg-Diagramm
Die x-Achse ist der Azimuth (Abweichung) und die y-Achse die Höhe (Altitude) der Sonne.
Das Diagramm beschreibt also den Weg der Sonne am Himmel wenn wir in Richtung Süden (bzw. auf der Südhalbkugel in Richtung Norden) schauen. Für jeden Tag sieht die Linie im Diagramm anders aus (im Sommer ist z. B. die maximale Höhe grösser und daher der Sonnenaufgang auch weiter im Osten).

190 *Antwort*
Trough systems Absorberrohr in der Mitte eines 2D Parabolspiegels
Power-Tower systems Receiver auf einem Turm und Heliostaten welche die Sonnenstrahlung auf den Turm reflektieren
Dish systems Parabolspiegel welcher die Strahlung konzentriert
CPC Compound Parabolic Concentrator linear 2D (am Absorberrohr) oder 3D vor dem Receiver
Tower-reflector Heliostaten reflektieren das Licht auf einen Tower welcher es wiederum nach unten in den Receiver (mit CPC) reflektiert (Anlage am Weizmann Institute of Science, Israel)
Solar furnace Solar Backofen??? Ein Heliostat reflektiert das Sonnenlicht auf einen Parabolspiegel welcher fix ist und das Licht in den Receiver reflektiert (Anlage am PSI ist so gebaut)

188 *Antwort*
slope = β Neigung des Kollektors
azimuth = γ Nord-Süd-Abweichung
zenith angle = θ_z (90° - altitude angle), Winkel zwischen Lot und z. B. der Sonne
altitude angle = α Höhe z. B. der Sonne
angle of incidence = θ Winkel zwischen Oberfläche und der direkten Strahlung

Warum die Leistung der Sonne Konzentrieren?

Idealer Wirkungsgrad eines „Solar-Receiver“

Clausius-Rankine-Prozess

Volumetrische Absorber

Was versteht man darunter?

Weshalb verwenden sie verwendet?

$$\eta_{\text{ideal}} = \eta_{\text{absorption}} \cdot \eta_{\text{Carnot}} = \left(1 - \underbrace{\frac{\sigma T^4}{CI}}_{\text{Eigenstrahlung}} \right) \cdot \left(1 - \frac{T_L}{T} \right)$$

Eigenstrahlung: der Receiver ist selber auch wieder ein Schwarzkörper mit:

$$C = \frac{Q_{\text{Solar}}}{A \cdot I}$$


$$I = 1 \text{ kW/m}^2 \text{ (1 Sonne)}$$

Ein Volumen welches porös ist (Drahtgeflecht, Schaum, Parallel-Kanal-Struktur), es dient als Absorber von Strahlung. Das Volumen befindet sich auf einem Solar-Tower (kann als Wärmetransportmedium auch Luft verwendet werden???)

Auf Grund der folgenden positiven Eigenschaften wird er verwendet:

- Grosse Absorbtion
- Geringe Extinktion (Auslöschung der Strahlung)
- Hohe Wärmeübertragung
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Stabiles Betriebsverhalten
- Lange Lebensdauer
- Kostengünstig

Anzahl Sonnen C	1	10	100	1000	5000	10000
$T_{\text{stagnation}}$ [K]	364	648	1152	2049	3064	3644

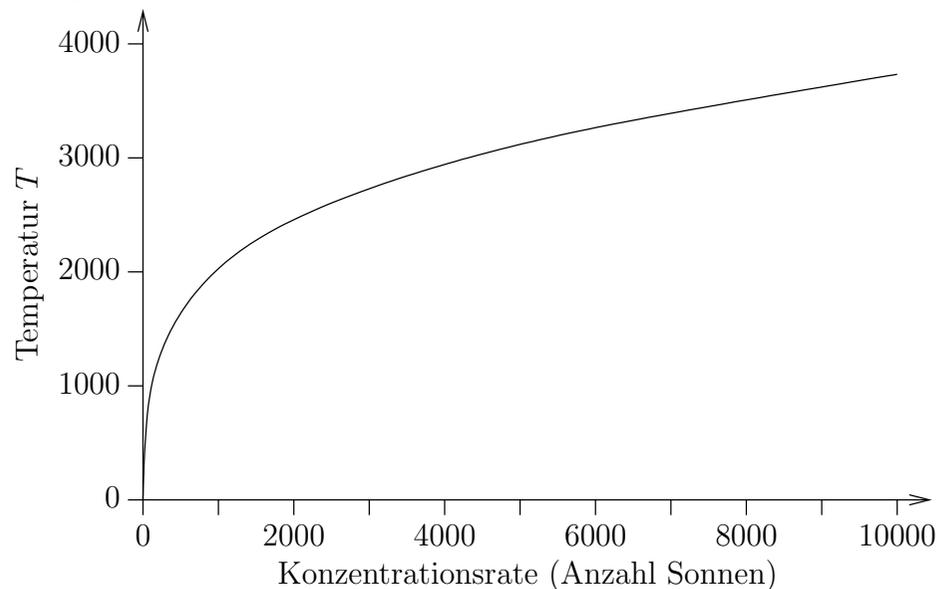

Zustandsänderung des Arbeitsmittels

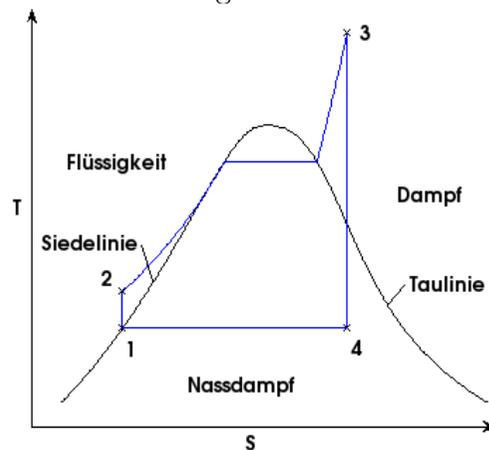


Abbildung 1: Zyklus

- 1 nach dem **Kondensator**: Flüssigkeit bei gegebenen p und T (Dampftafel)
- 1-2 Isentrope Verdichtung in der flüssigen Phase (Entropie bleibt Konstant)
- 2 nach der **Speisepumpe**: komprimierte Flüssigkeit bei hohem Druck
- 2-3 Isobare Wärmezufuhr (Vorwärmung, Verdampfung und Überhitzung)
- 3 nach dem **Solar-Receiver**: überhitzter Dampf (Eigenschaften: Dampftafel)
- 3-4 Isentrope Expansion
- 4 nach der **Turbine**: Mischung aus Flüssigkeit und Dampf (Eigenschaften aus Dampftafel); der Zustand ist durch den Dampfanteil x bestimmt z. B. $s = s_f + xs_{fg}$
- 4-1 Isobare Wärmeabfuhr und Kondensation

Heliostatenfeld


Ausrichtung

Combined-Cycle Power Generation

Dish Technology

Thermal Storage

Brayton-Zyklus mit Rankine Zyklus kombiniert. **Brayton-Zyklus:** direkte Nutzung des Gases nach dem Topping Combuster in einer Gasturbine. Die Gasturbine treibt einen Kompressor an welcher Luft (???) durch den Solar Receiver drückt, das aus der Gasturbine ausströmende Gas wird zur Dampferzeugung genutzt.

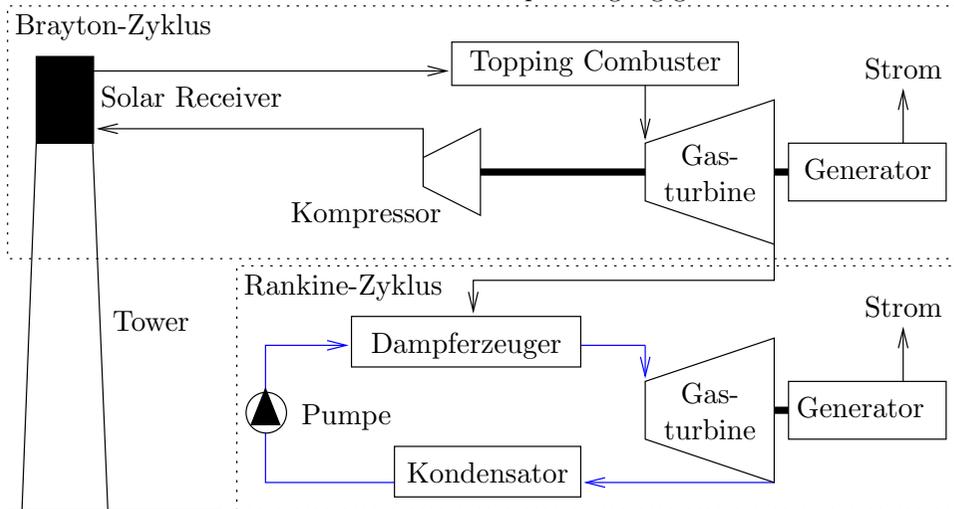

Speicherung der Wärme um auch einen Betrieb am Abend zu ermöglichen. Da die Nachfrage nach Strom z. B. in der USA um 17:00 am höchsten ist (Kilmaanlagen zu Hause), dann jedoch ist die Solarleistung schon sehr gering.

Auch eine Möglichkeit wäre ein Hybridbetrieb, dann könnten zu Spitzenzeiten bzw. am Abend fossile Energieträger als Wärmequelle genutzt werden.

Als Wärmespeicher können verschiedene Materialien verwendet werden:

- Öl
- Natrium
- Wasser
- Salz
- Luft
- Sand

Zirkular Kreisförmig um den Tower, jedoch mehr Heliostaten im Norden

Norden Kreisförmiges Feld im Norden vom Tower (der Tower steht an der Südgrenze des Feldes)

Parabolspiegel mit einem Solarreciever im Brennpunkt.
Stirlingmotor zur Stromproduktion.

Funktionsweise einer Photovoltaikzelle

Theoretical Cell Efficiency / Theoretische Zelleneffizienz

Polycrystalline vs. Monocrystalline

PV Systeme

$$\eta = \frac{\text{Output (Elektrischer)}}{\text{Input (Solare Leistung)}}$$

Angeschlossen am Stromnetz braucht einen DC-AC-Wandler und einen Bi-Directionalen Verteiler (Einspeisung ins Netz, falls mehr Strom hergestellt wird als benötigt wird)

Alleinstehenden Elektrische DC-Output wird direkt gebraucht (Ventilatoren, Wasserpumpen, Zirkulationspumpen, . . .), Problem: elektrische Last der maximaler Leistungsabgabe anzupassen; Mit Speicherung (Batterie) und evtl. DC-AC-Wandler.

Hybrid Auch noch andere Stromquellen (Wind, Wasserkraftkleinkraftwerk, . . .)

Die Solarzelle besteht aus zwei Halbleiterschichten (n- und p-Seite):

n-Type Si-Kristall welcher mit Donor-Atomen dotiert ist (zu viele Elektronen, Schicht ist jedoch neutral)

p-Type Si-Kristall welcher mit Akzeptor-Atomen dotiert ist (es fehlen Elektronen, Schicht ist jedoch neutral)

Beim Zusammenfügen der beiden Schichten bildet sich eine „n/p junction“ aus. Elektronen wandern von der n-Seite zur p-Seite (auf der n-Seite entsteht eine positive Ladung und auf der p-Seite ein negative)

Durch diese Ladungsbarriere können Elektronen nur noch von der p-Seite in die n-Seite gelangen, jedoch nicht umgekehrt.

Durch Anregung der Zelle mit Licht werden Elektronen in der p-Seite frei (Elektronen-Loch-Paar Bildung). Dazu muss die Wellenlänge des Lichtes unterhalb einer bestimmten Grenzwellenlänge liegen, ist die Wellenlänge des Lichtes zu hoch erwärmt sich die Zelle nur, ist sie tiefer werden Elektronen frei und die Zelle erwärmt sich. Ein Teil der Elektronen gelangt in die n-Seite wodurch eine Spannung zwischen n- und -p Seite anliegt.

Polycrystalline Si-Kristalle sind zufällig orientiert, separiert durch Korngrenzen wodurch Effizientverluste auftreten

Monocrystalline haben keine Korngrenzen, Nachteile: brauchen mehr Energie bei der Herstellung, sind teurer


Leistungserhöhung von Photovoltaikzellen

Energetische Nutzung von Biomasse

Nutzungswirkungsgrade von der Primär- zur Sekundärenergie

Welches sind die Herausforderung bei der energetischen Biomassenutzung?

Vergären

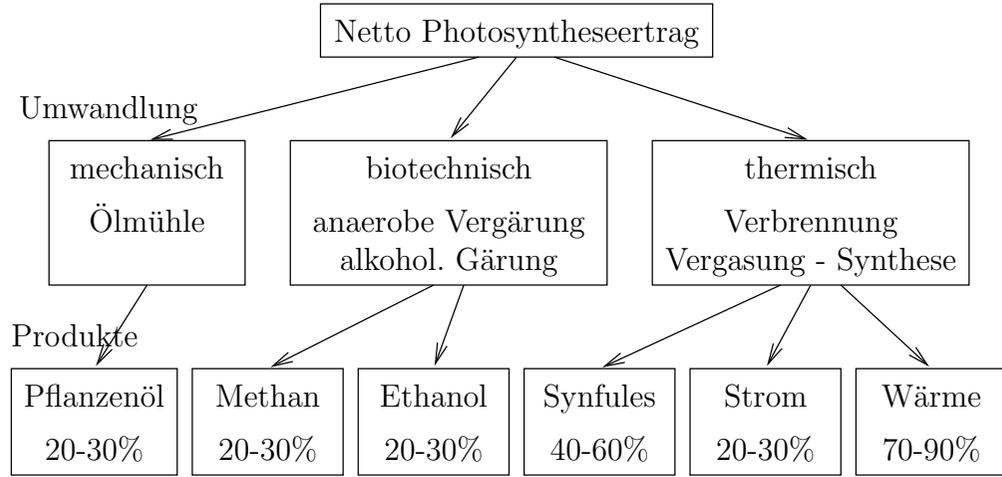

Spezielle Oberfläche Kleine Pyramiden auf der Oberfläche reduzieren die Menge des reflektierten Lichtes

Reflektor Zelle nach Süden geneigt und einen grösseren Reflektor der leicht gegen Norden geneigt ist.


Tracking Nachführen der Zellen

Konzentrieren Konzentrieren der Strahlung durch Reflektoren.

Spektralsplitter Konzentrator wirft das Licht auf einen Spektralsplitter, dannach sind spezifisch für den jeweiligen Wellenlängenbereich Photovoltaikzellen angebracht (zukünftige Entwicklung).

Je länger die Verweilzeit desto mehr Gas wird produziert. Die Gasproduktion konvergiert jedoch sehr schnell gegen ihr Maximum, es lohnt sich daher nicht die Stoffe zu lang im Gärkanal zu lassen (minimaler Mehrnutzen).

Integration der Bioenergie in bestehende fossilen Infrastruktur

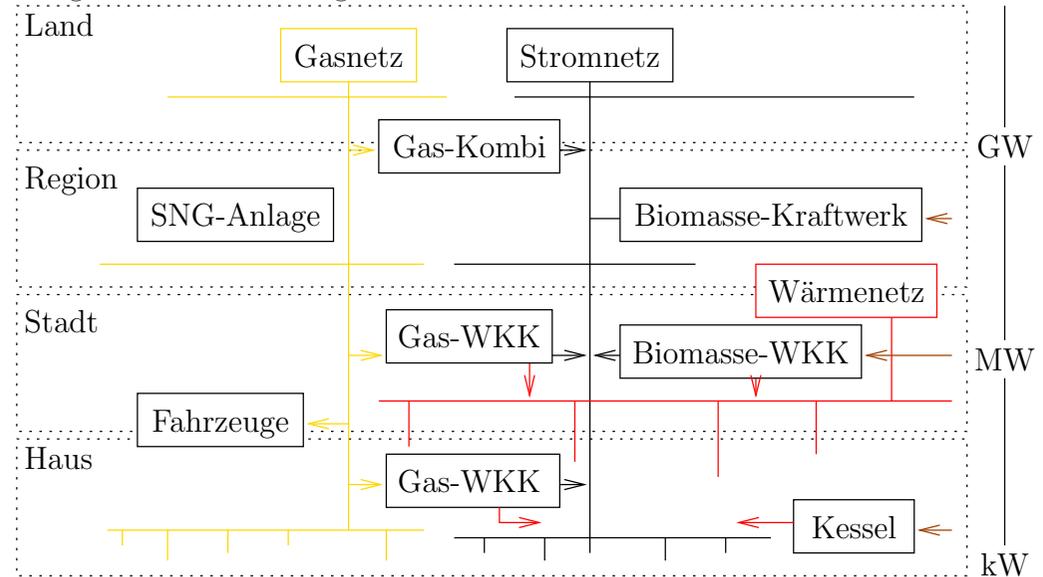

Grundlage bei der thermischen Umwandlung von Biomasse

Bauarten von Rostfeuerungen

Vergasungsverfahren


Brennstoffzelle und biogene Gase

Gleichstrom Verbrennungsluft wird in Richtung des Brenngutes welches sich Richtung Rost bewegt geführt (für Biomasse trocken)

Gegenstrom Verbrennungsluft strömt vom Rost dem Brenngut entgegen, die nach der Verbrennung beim Rost heissen Gase trocknen das Brenngut aus (für Biomasse feucht)

Mittelstrom Mittelding zwischen Gegen- und Gleichstrom

Kann mir jemand die Grafik erklären???

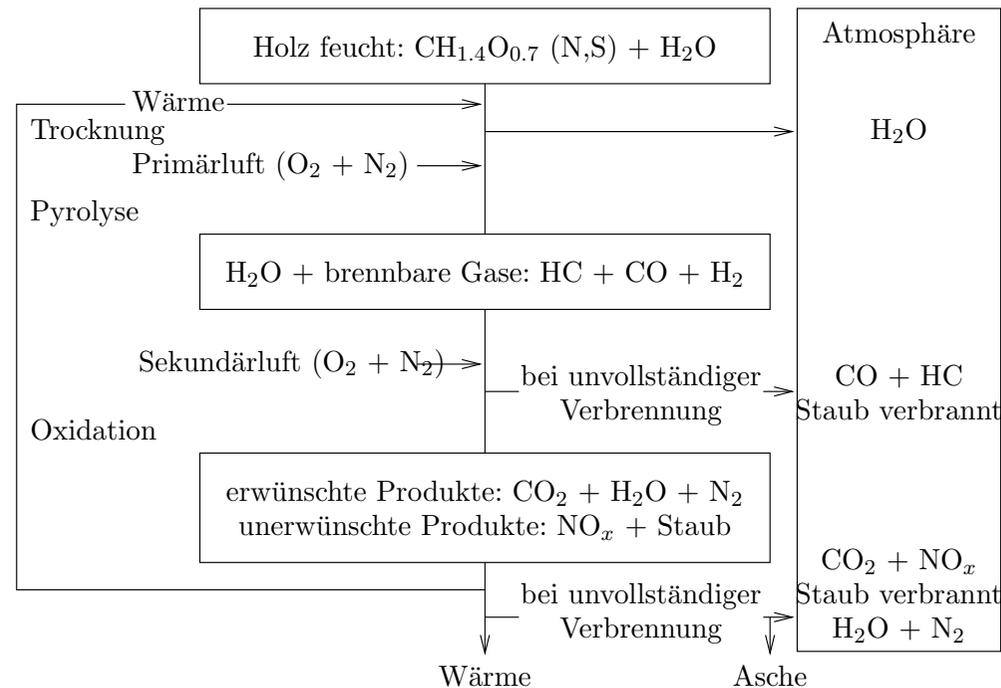

Festbettaufbau Die Biomasse ist im Reaktor fest geschichtet und es laufen folgende Reaktionen ab (von oben nach unten): Trocknung, Pyrolyse, Vergasung, Oxidation

Gegenstrom Vergasungsmittel wird von unten nach oben durch das Festbett geführt, Produktgas wird oben abgeführt

Gleichstrom Vergasungsmittel zu führ in der Mitte, Produktgasabfuhr unten

Wirbelschicht Biomasse wird durchwirbelt und wird das Vergasungsmittel zugeführt oben das Produktgas entnommen, Wirbelschicht...

Stationäre Die Biomasse wird in einem Behälter durchwirbelt durch das von unten einströmende Vergasungsmittel

Zirkuläre Die Biomasse wird durch einen Kreislauf gewirbelt


Alternative Treibstoffe für den Verkehr

Treibstoffproduktion für „Treibstoffe der zweiten Generation“

Evaluationskriterien für die Bio-Treibstoff-Herstellung

Allgemeines Problem von grossen Biomassenverarbeitungsanlagen

234

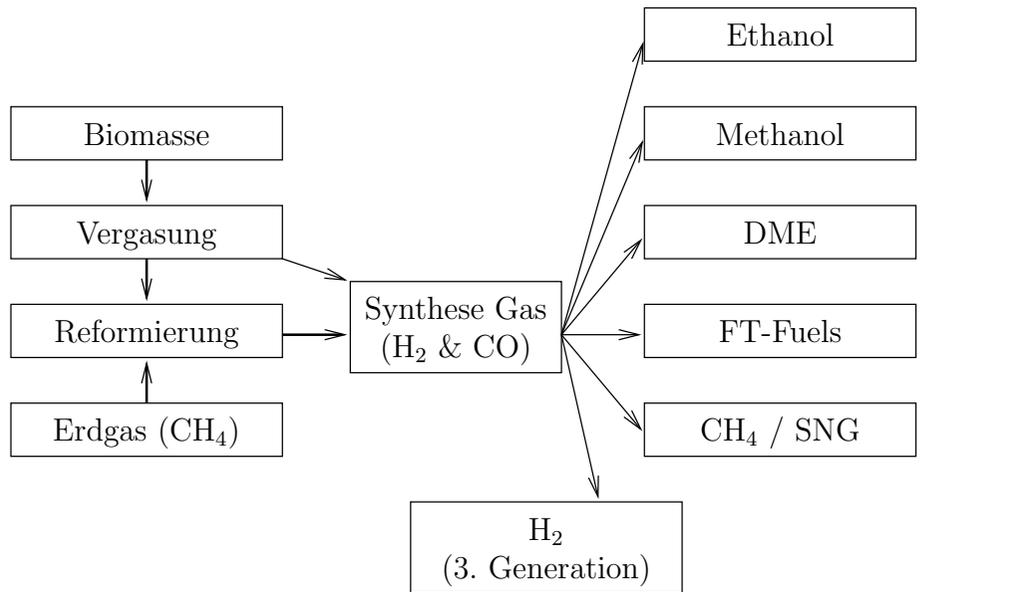


238

Biomasse muss in der Nähe der Fabrik auch in grossen Mengen verfügbar sein, die Transportwege werden bei grossen Fabriken daher zwangsläufig gross.

Antwort

232

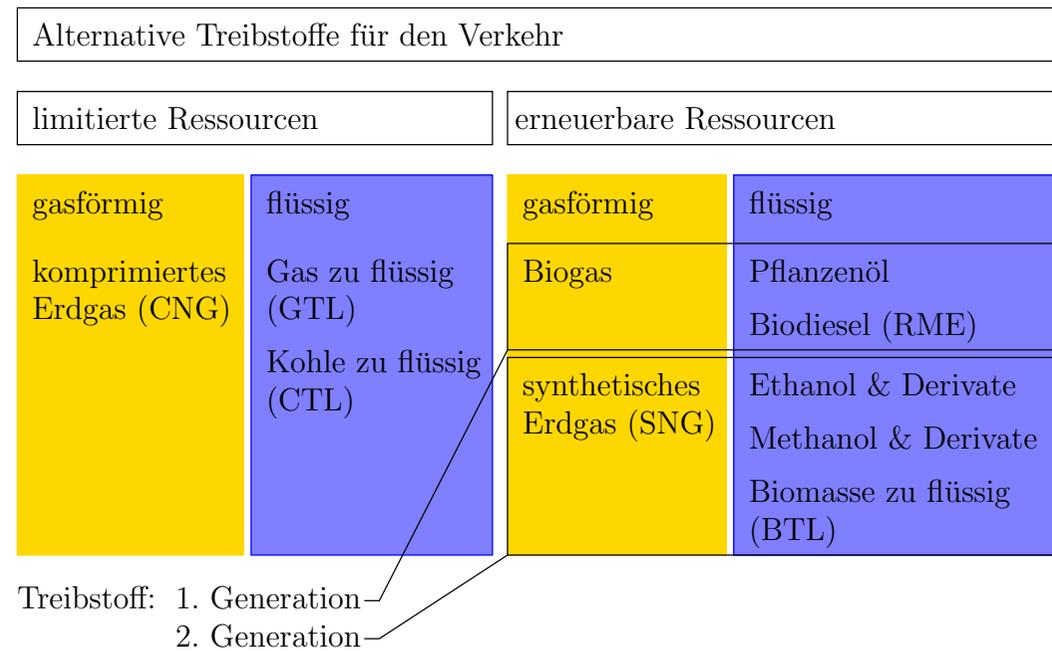

236

- Antwort*
- Produktionskosten (bis zum Rad (Well-to-wheel) nicht nur bis zum Tank (well-to-tank))
 - CO₂-Reduktion pro kWh Bio-Treibstoff (bis zum Rad (Well-to-wheel) inkl. Hilfsenergien)
 - Kompatibilität zu existierenden fossilen Treibstoffen (lang- und kurzfristig)
 - Konkurrenzfähig zu anderen Anwendungen von Biomassenenergie (Heizen, Stromerzeugung)
 - Konkurrenzfähig zu anderen erneuerbaren Energien
 - LCA,...

Biomasse und Treibstoffherstellung

Welche verschiedene Verfahren gibt es?

Wie funktionieren sie?

CO₂-Sequestrierung

Warum?

Wieviel?

CO₂-Sequestrierung Probleme

Menge der erwarteten CO₂-Sequestrierung

Grundfrage: Können die Techniken zur Nutzung der CO₂-freien Primärenergien ausreichend schnell entwickelt werden, um die Klimaschutzziele zu respektieren und den Weltenergiebedarf zu decken? Falls die Antwort „nein“ lautet und fossile Energieträger weiterhin extensive genutzt werden (sollen): Kann das CO₂ derart „entsorgt“ (deponiert) werden, dass es nicht klimawirksam wird? Wenn dem Konzept zugestimmt wird: Welche Menge soll über welchen Zeitraum deponiert werden? „an option to buy time“

Ist das wichtig???

Je tiefer die Anfangsinvestitionskosten und je höher die Lernrate der erneuerbaren Energien, desto weniger CO₂ muss sequestriert werden. In günstigsten Fällen beschränkt sich die Menge auf 100 GtC und stammt aus der Wasserstoffproduktion sowie aus den modernen Methoden der Kohlenutzung. (Das Slepner-Projekt hat schon einige 100 Gt CO₂, CO₂ nicht C aber trotzdem???)

- Abtrennung des CO₂ vor bzw. nach der Verbrennung, i. a. nur bei grossen Punktquellen möglich
- Deposition des CO₂ in geologischen Lagerstätten, am Meeresboden oder in den freien Ozeanen. Die Kapazität der Lager bestimmt die akzeptable Menge.

Frage Renewable Energy Technologies I
Abtrennung des CO₂
Welche Varianten gibt es?

247

Frage Renewable Energy Technologies I
Geologische Einlagerung von CO₂
Wo ist dies möglich?
Beispiele?

249

Frage Renewable Energy Technologies I
Andere Varianten der Einlagerung
von CO₂

251

Frage Renewable Energy Technologies I
Ökologische Bedenken gegenüber
Ozeansequestrierung (Lagerung)
Welche gibt es?

253

Wo In einem Dom zwischen zwei gasundurchlässigen Schichten (ähnliche geologische Gegebenheiten wie bei Lagerstätten von Erdgas)

Beispiel Sleipner-Projekt in Norwegen (Statoil)

- Reduktion des CO₂ Gehalt des geförderten Gases von 9% auf 2%
- Finanzieller Anreiz: Vermeidung der norwegischen CO₂-Steuer
- Beginn der Injektion 1996, seither kontinuierlich in Betrieb
- Injektion 2700 t CO₂/d \approx 1 Mt/a, bisher 7 Mt kumuliert
- Kapazität geschätzt: einige 100 Gt CO₂
- kontinuierliche geologische Beobachtung \rightarrow bisher keine Lecks detektiert

Ist mit Sequestrierung nicht nur die CO₂-Abtrennung gemeint und somit nicht die Lagerung???

Ablagerung von „Industriemüll“ Bedenken gegen die Ablagerung von Müll in den Weltmeeren (\exists Konvention welche dies verbietet???)

Auflösung von CO₂ Über Ablagerung von flüssigen oder festem CO₂ bildet sich immer eine Wasserschicht mit gelöstem CO₂

pH-Veränderung Auflösung von CO₂ führt zu pH-Senkung, pH > 6 ist für viele Organismen unbedenklich, pH < 5.5 führt zu beobachtbaren Effekten an Flora und Fauna.

Fauna Auch in der Tiefsee \exists eine Fauna (Nematoden)

Ethische Abwägung Schäden an Tiefseefauna gegenüber möglichen grossen zivilisatorischen Schäden durch Klimaänderung

„pre-combustion“ Verbrennung in reinem Sauerstoff (also Vorverbrennung in reinem Sauerstoff, was erhält man dann und was bringt das???)

„post-combustion“ Abtrennen aus den Rauchgasen

Absorption Absorption in aminhaltiger Waschlösungen, Austreiben durch Dampf

Adsorption Adsorption an Aktivmaterialien (pressure swing adsorption auf porösen Materialien)

Membranen Abtrennen durch Membrantechniken (kann zusätzlich für die Produktion von reinem Sauerstoff verwendet werden)

Ausfrieren durch Kryotechniken (kann zusätzlich für die Produktion von reinem Sauerstoff verwendet werden)

CO₂-Hydrate Bildung in Wassertiefen > 300 m bei Temperaturen < 5°C. Eisartige Schicht ähnlich Methan-Hydraten. Langsames Lösen von CO₂ im Wasser am Meeresboden der Kontinentalsockel

Ablagerung von flüssigen CO₂ unter festen CO₂-Hydraten Unter einer Deckschicht von festem CO₂-Hydrat könnte flüssiges CO₂ deponiert werden.

Ablagerung von flüssigem CO₂ in Tiefseeegräben Bei Tiefen > 3300 m ist flüssiges CO₂ dichter als CO₂-gesättigtes Wasser. Nach Einleiten von einem Schiff könnte das CO₂ nicht mehr aufsteigen.

Steigerung des natürlichen Auflösungsprozesses (2 GtC/a)
Einblasen von CO₂

Auflösen von flüssigem CO₂ im Meerwasser Methode des sinkenden oder des aufsteigenden Tropfens. Bedingung: Tropfen muss vollständig aufgelöst sein, bevor er die Meeresoberfläche erreicht.

Varianten des „Geoengineering“

Was versteht man darunter?

Welche gibt es?

Grenzkosten der CO₂-Sequestrierung

Grösse möglicher Lagerstätten für

CO₂

Welche gibt es?

Ihre ungefähre Grösse?

Realistisches Potential der erneuerbaren Energien

258			<i>Antwort</i>
Massnahme	Kosten [CHF/t CO ₂]		
Einzelprojekt im Forstsektor			0.5-3
Nutzung biologischer Senken, Aufforstung			10-45
Transport von CO ₂ un dgeologische Lagerung (abhängig von der Länge der Pipeline!)			16
Abtrennung nach fossilem Kraftwerk und Trans- port und geologische Lagerung			30-45
Ziel: Die nun folgenden sollten billiger sein als die Varianten oben			
Erneuerbare Energie (Alleingang CH)			120
mit Lernen und internationalem Zertifikathandel			75
Effizienztechnologien (Alleingang CH)			110
mit internationalem Lernen			80

262				<i>Antwort</i>
Energie (Vergleich Weltverbrauch 12.8 TW (USA: 3.3 TW))	Potenzial [TW]			
	theoretisch	technisch	ökono- misch	
Hydroelektrizität	4.6	1.5	0.6	
Geothermie auf den Kontinenten	11.6			
in den Weltmeeren	30			
Windenergie	50	praktisches: 2		
Biomasse (Problem Wasser- verfügbarkeit)	7-12	bis 2050: 5-7		
Solarenergie	sehr hoch	praktisches:	50-1 500	
		(\approx 600)		
Elektrizität auf Kontinenten		60		
Photosynthese		90		

Schlussfolgerungen: nicht theoretische sondern ökonomische Potential entscheidend.

- Technologien analysieren; Kosten und Kostensenkungspotential.
- Notwendige Infrastruktur für Verteilung und Nutzng berücksichtigen

256	<i>Antwort</i>
Wie biegt man alles wieder zurecht, damit man keine Probleme hat.	
Ozeandüngung zur Mineralisierung durch kalkbildende Lebewesen	
Technische Mineralisierung durch Carbonatbildung Basisches Oxid MO + CO ₂ → MCO ₃	
Science-Fiction-Varianten bzw. phantasievolle Ideen zum „Managment“ des Klimas	
Abschwächung der Sonneneinstrahlung durch Aerosole (mehr Feinstaub:- ()	
Reflektoren in der Erdumlaufbahn Abschirmung der Sonneneinstrahlung	
Änderung der Exzentrität der Erdumlaufbahn (Nebeneffekt: wir sterben früher (Jahr wird länger))	

260	<i>Antwort</i>
Art der Lagerstätte	Grösser der La- gerstätte [GtC]
Weltmeere	400-1 200
Aquifere (wasserführende Schichten mit langsamen Fluss), (künstlich San Pellegrino herstellen;-))	90-1 000
Erschöpfte Erdgasfelder	90-400
Erschöpfte Erdölfelder (enhanced oil recovery)	40-100
chemische Nutzung	0.1-<1 GtC/a

Vergleich mit anderen Optionen nach
diversen Kriterien

Verfügbarkeit der fossilen
Energieträgern

Rolle des Wasserstoffs als
Energieträger

Aktive Auseinandersetzung mit dem
Soff in den Übungen

266

? kommt noch

Antwort

264

? kommt noch

Antwort

270

Solltes du eigentlich hinter dir haben!

Antwort

268

? kommt noch

Antwort